

お酒とノンガス飲料・半自動充填機「SF (サケ・フロイント)」



- 清酒、焼酎、ワイン、リキュールなどを主要用途に想定した、ノンガス飲料の4ノズル充填機。
- 電磁流量計で充填量を決定。充填量は操作盤のタッチパネルから入力。
- びん種変更によるパーツ交換は不要で、びん台の高さ調整のみ。1.8L びんから、720ml、300ml、180ml まで、あらゆる容量に対応。
- 4つのノズルは、充填量を個別に設定可能なので、複数のびん種を同時に充填することもできます。小ロット多品種生産に最適。
- 充填ノズルにはびん口ガasketがなく、びん口に触れない充填が可能。液ダレの少ないノズル機構。
- びんだけでなく、缶、ボトル缶、PETボトルなどあらゆる容器に充填可能。




- 充填量は「1cc単位」で操作盤のタッチパネルから入力。4つのノズルは、別々の充填量を設定可能。
- 平均的充填スピード：720mlで28秒程度、300mlで12秒程度。720mlびんを連続で充填した場合、250本/時間程度。

充填	MENU			
	1	2	3	4
現在値	0cc	0cc	0cc	0cc
設定値	750cc	720cc	500cc	300cc
	変更	変更	変更	変更

設定変更1	充填	次画面	MENU
H1流量設定			
H1充填量		750cc	
H1バルブ閉タイミング		-30cc	

SF の仕様

機種	SF (サケ・フロイント) 充填機本体
寸法・重量・材質	<ul style="list-style-type: none"> ● 寸法は右図参照 ● 約 110 kg ● タンクとフレームは SUS304
必要ユーティリティー、接続	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源：100V、200W ● エア（充填バルブ操作用）：12φホースニップル(日東カプラ 30SH)、180L/min、0.6Mpa 以上
その他	<ul style="list-style-type: none"> ● お酒入り口：標準接続 1S ヘルール ● リザーブタンクの容量と液面制御：25 リットル (暫定、25 リットル±3 リットルで on/off 信号を出力) ● 充填温度：68℃以下 (流量計の耐熱温度)
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ● ご要望に応じたりザーブタンク液面制御の方法 ● 保温用 2 重タンク ● 加温用電気ヒーター

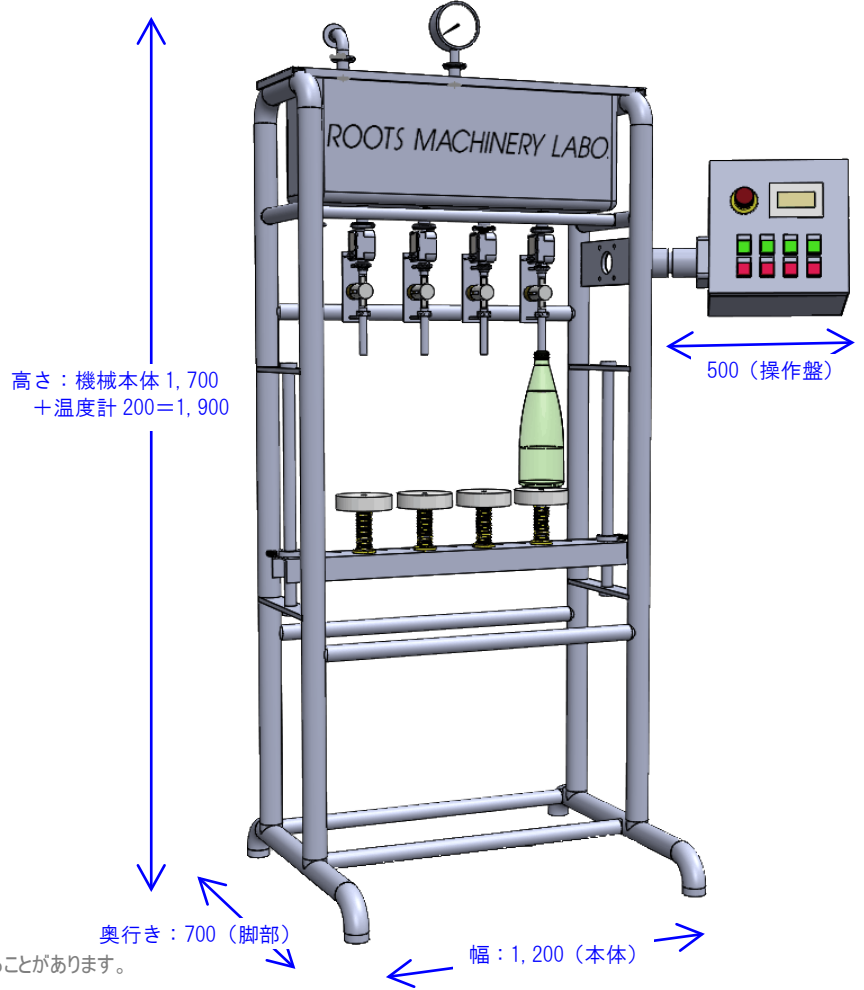

※当機の仕様、能力などは、改善・改良のため予告なく変更することがあります。

リンサー、キャッパー、手押し打栓機、コルカーなどもマニュアル機、スタンドアロン機を準備しています。

