

ROOTS

マニュアルの「シャンパンコルクカー」と「キャップシューラー」(ed.4.0)

改定17/12/19 page 1/1

- ✓ シャンパンコルク、ワイヤリング、キャップシュールを装着するための最小限の設備。
- ✓ 受注時には、ご使用になる場とシャンパンコルクとワイヤーフードの現物見本が重要です。




Rapid Model 49

マニュアル・シャンパンコルクカー（ワイヤリング付き）

- 左側が打栓ステーションで、シャンパンボトルにシャンパン用コルク栓を打栓します。モデルチェンジして「圧縮レバー」と「押し込みレバー」を分け、操作性が向上しました。
- 右側がワイヤリングステーションで、ワイヤーフードをかぶせて「押さえレバー」でコルク上部を圧縮、ワイヤーをネジって固定しますモデルチェンジして「ワイヤーツイスター」が一体構造になりました。

プリーツ&フォールダー (エア駆動)

- シャンパンスタイルのキャップシュールを装着する機械。第1ヘッドで4つの折り目（プリーツ）をいれ、第2ヘッドで全体を折りたたむ（フォールド）、2工程。
- それぞれのヘッドに手でピンを挿入して2工程を処理します。エアが重要です。
- 機械左の黒い筒状のもの2個はスペアのプリーツとフォールドのヘッドラバー。

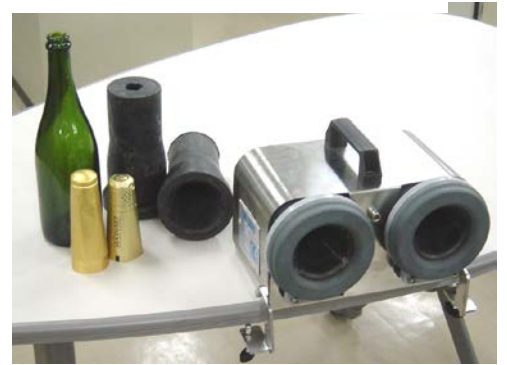

モデル名	規格、重さ、など	価格
シャンパンコルクカー (Rapid 49)	許容びん: 高さ 20-42cm 径 max 20cm 口内径 max 18mm 許容コルク: 径 34mm 長さ 48mm 重量 約 38kg	(ご照会ください)
プリーツ&フォールダー (PG80/M)	幅 360x 高さ 200mm 重量 15kg エア必要 (ヘッドラバーの仕様変更)	(ご照会ください)
	セット価格	(ご照会ください)

(一般のご注意)

- ◆価格: 表示している価格は右上記載の年月日現在で有効な、消費税抜き価格です。特に輸入機械については、社会情勢や為替レートの変動に応じて価格を修正する場合がありますので、ご発注にあたっては見積をご請求ください。
- ◆運賃、取引条件: 表示価格はルーツ機械研究所(奈良市)渡し、受注時 40%・納入時 60%各現金、の価格です。
- ◆写真は細部において日本仕様と異なる場合があります。また、技術改良に伴い、仕様は予告なく変更する場合があります。

NEW!



Valentine 社の「プリーツ&フォールダー」もありあります。1ヘッドで2工程を行います。

モデル名	価格
半自動プリーツ&フォールダー (CADETTE II)	(ご照会ください)