


お酒やワインなどのノンガス飲料のための、びん詰め・缶詰め機

びん詰め機シリーズ TRON 6-1B TRON 9-1B TRON 12-1B

缶詰め機シリーズ TRON 6-2c TRON 9-2c TRON 12-2c



TRON 6-2c 缶づめ機  
Filler-canner monoblock

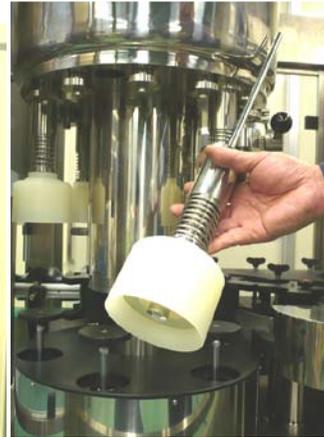

充填ノズル  
Gravity filler head

TRON 6-2c の充填部  
(写真は 1 リットル缶)  
6 head rotary filler.  
(Photo: 1 liter DI can for Sake)




2 ヘッド缶シーマー  
2 head rotary can seamer with  
new design lid feeding device.



1 ヘッドキャッパー (写真はマキシキャップ、  
スクリューキャップが付け替え可能な仕様)  
Single head capper. Maxi cap, screw  
cap and other caps.




- お酒やワインなどノン・ガス飲料用の、非常にコンパクトな「充填・打栓」または「充填・巻き締め」のモノブロック機。
- 同一フレームで、充填 6 ヘッド(800~1500 本/時。内容液、容量、要求入味精度などによる)、9 ヘッド(1000~2000 本/時)、12 ヘッド(1500~2500 本/時)があります。定評あるグラヴィティー充填ノズルで安定した充填。
- びん詰めは、1 ヘッドのキャッパーを搭載。PPキャッパーのほか、マキシキャッパー、王冠打栓なども可能。
- 缶詰め機は、2 ヘッド缶シーマー。例を見ない超コンパクト・サイズ。新設計の「蓋のせ」と「缶シーマー」で、安定した巻き締め。「アンダーカバーガッシング(オプション)」は、より高置換効率に。液体窒素滴下装置が搭載可能(オプション)。
- Non-gas gravity filler plus single head capper or 2-head can seamer. Very compact size monoblock.
- 6-head, 9-head and 12-head filler are available. Japan made, well proven filler head.
- Canner: New design under-cover gassing. Optional, liquid nitrogen dosing capability.

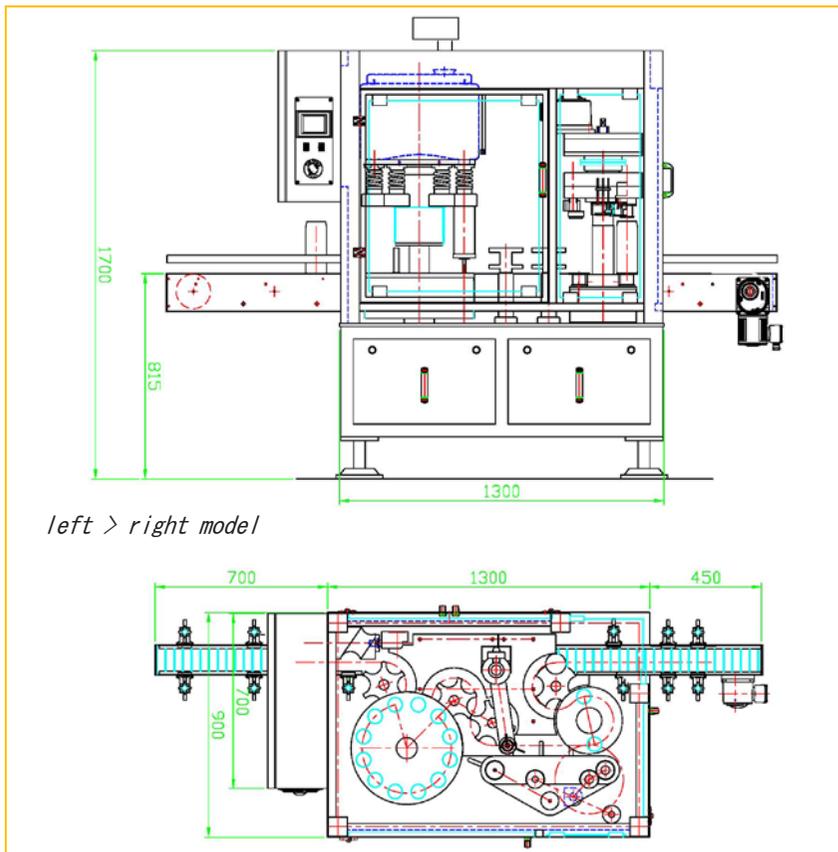

概観図 (TRON 12-2c、液体窒素滴下装置のオプション付の例)  
12-head filler, 2-head seamer, TRON 12-2, with LN2 doser option.

サンプルレイアウト Sample layout of complete canning line . :  
デパレタイザー → インクジェット → ツイストリンサー → TRON12-2c → インパーター → ウォーマー → ウェイトチェッカー → 出口テーブル

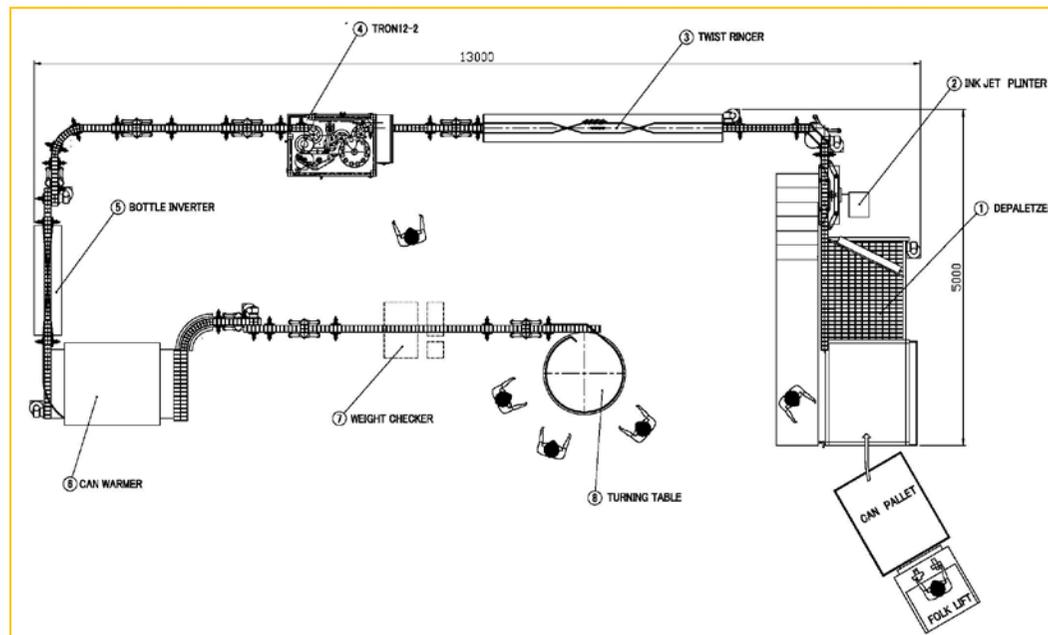

**主な技術仕様** (仕様、能力などは改善・改良のため変更することがあります。These data can be modified without notice because of future technological progress and improvements.)

項目	Item	内容 Description
製品液	Products	酒、リキュール、ワインなどノンガス飲料、Non-carbonated Products
能力	Rated output	6 ヘッド: 800~1500bph、9 ヘッド: 1000~2000bph、12 ヘッド: 1500~2500bph、
その他のパフォーマンス	Other performance	ご照会ください See "Performance Data"
最高充填可能温度	Max. temperature at filling	maximum 90°C
電気	Elec. Voltage, etc.	200VAC 3ph 50 or 60Hz 1.5Kw
作動用必要エア	Operation air	8 bar 250L/min (3HP 程度のコンプレッサー)
適用可能容器の直径と高さ	Container dia. and height	dia. 45 -84mm height 105 - 340mm
製品液・CIP 液の供給口	Products/CIP supply line	6 ヘッドと 9 ヘッド: 1.5S or 2S Ferrule (tri-cramp)、12 ヘッド: 2S Ferrule
殺菌洗浄	Cleaning / sanitizing	酸洗浄、アルカリ洗浄可能 maximum 80°C
プロコン	Make of PLC	三菱(標準) Mitsubishi (standard)
概略の重さ	Weight	Approx. 1.5~2.2tons
概略の外寸	Dimensions	1600(width) x 900(depth) x 1800 (height) (要求仕様により変更する場合があります)