


マニュアルの「シャンパンコルカー」と「キャップシューラー」(ed.3.0)

改定 07/10/29 page 1/1

- ✓ シャンパンコルク、ワイヤリング、キャップシュールを装着するための最小限の設備。
- ✓ 受注時には、ご使用になる場とシャンパンコルクとワイヤーフードの現物見本が必要です。

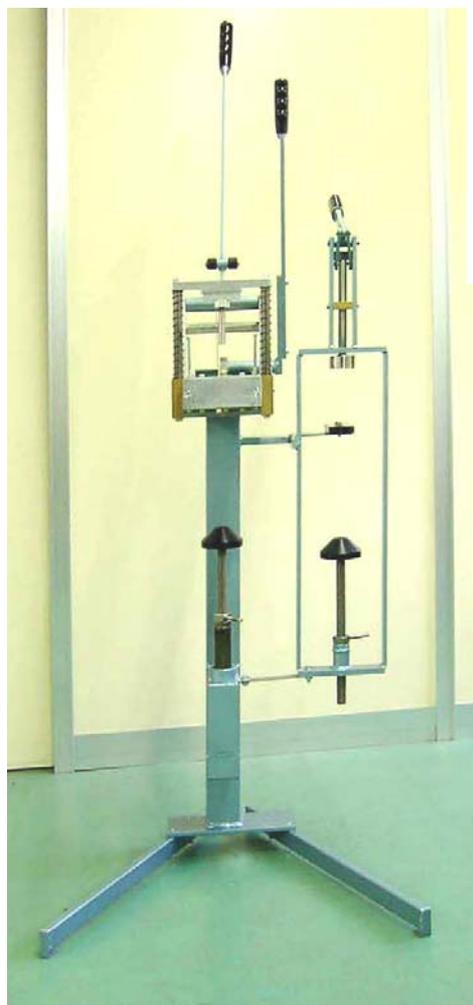

マニュアル・シャンパンコルカー (ワイヤリング付き)

- 左側が打栓ステーションで、シャンパンボトルにシャンパン用コルク栓を打栓します。モデルチェンジして圧縮用レバーと打ち込み用レバーを分け、操作性が大きく向上しました。
- 右側がワイヤリングステーションで、ワイヤーフードをかぶせて固定しておき、付属のワイヤー締め具を使ってワイヤーを締めこみます。

プリーツ&フォルダー (エア駆動)

- シャンパンスタイルのキャップシュールを装着する機械です。第1ヘッドで4つの折り目(プリーツ)をいれ、第2ヘッドで全体を折りたたむ(フォールド)。エアが必要で。
- 機械左の黒い筒状のもの2個はスペアのプリーツとフォールドのヘッドラバー。



モデル名	規格、重さ、など	価格
シャンパンコルカー (Rapid 49)	許容びん: 高さ42cm 径20cm 口内径 18mm 許容コルク: 径 XXmm 長さ 51mm 重量 約 38kg	(改定) _____ 円
プリーツ&フォルダー (PG80/M)	幅 360x 高さ 200mm、 重量 15kg エア必要	(改定) _____ 円 (推奨オプション: ヘッドラバー ペア左右で _____ 円)
	セット価格	_____ 円

(一般のご注意)

- ◆価格: 表示している価格は右上記載の年月日現在で有効な価格です。特に輸入機械については、社会情勢や為替レートの変動に応じて価格を修正する場合がありますので、ご発注にあたっては見積をご請求ください。
- ◆運賃、取引条件: 表示価格はルーツ機械研究所(奈良市)渡し、受注時 40%・納入時 60%各現金、の価格です。
- ◆写真は細部において日本仕様と異なる場合があります。また、技術改良に伴い、仕様は予告なく変更する場合があります。

PESCE 社の「エアアシストつきシャンパンコルカー」、「エアアシストつきワイヤリングマシン」は受注を終了しました。