


Zahn&Nagelカーボネーティングストーンなどの仕様と価格 ed.06

- 2008年7月現在のルーツ機械研究所(奈良市)またはきた産業(大阪)渡しの現金取引価格で、消費税、運賃は含みません。
- 為替レートの変動により価格は予告なく変更することがあります。ご発注にあたっては見積をご請求ください。
- 消耗パーツや壊れやすいパーツは常時在庫しています。ストーンに関する技術的なご照会はルーツ機械研究所へ。

セラミックストーン

(標準仕様 : 10 インチストーン(16040)、ホルダー(16005)、チェックバルブ ASSY(16120)、接続ガスケット(16160)、3 インチヘルールのマウント(16028)、専用洗剤 1 個を含む)

標準仕様1セット :
(ご照会ください)円

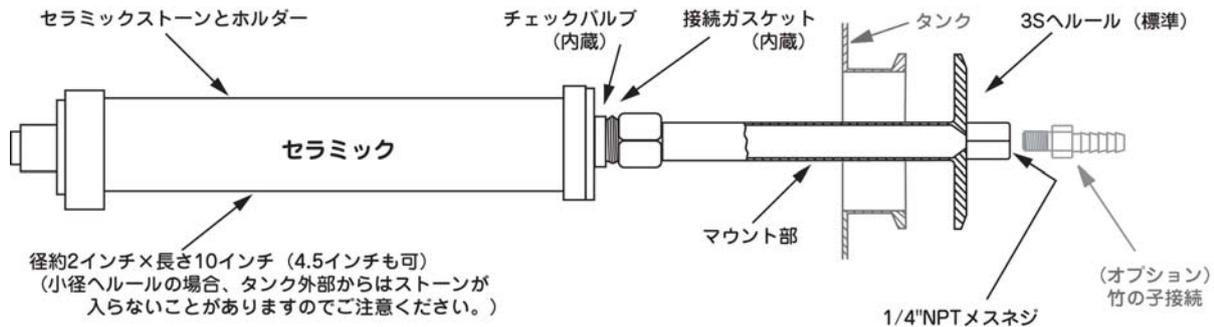


- これ1本で通常、5KI程度までのタンクのカーボネーションが可能です。
- 標準の16040はブレイクスルー圧6-7psiです。プリーフロー仕様(ブレイクスルー圧2-3psi)の16050(同価格)もあります。
- 長さは10インチのほか、4.5インチも可能です。

ステンレスストーン


(標準仕様 : 8 インチストーン本体(19000-8)、チェックバルブ ASSY(16120)、接続ガスケット(16160)、1-1/2 インチのヘルールマウント(16028))

標準仕様1セット :
(ご照会ください)円

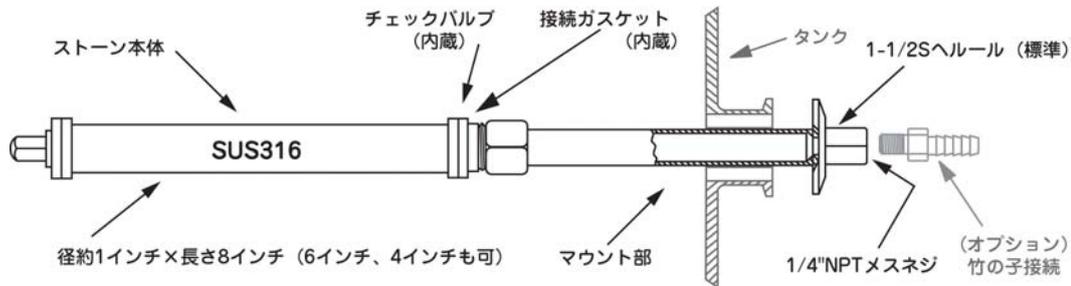

- これ1本で通常、2KI程度のタンクのカーボネーションが可能です。
- ステンレス石のブレイクスルー圧は約1psiです。
- 長さは8インチのほか、6インチ、4インチも可能です。

接続パーツ、スペアパーツ

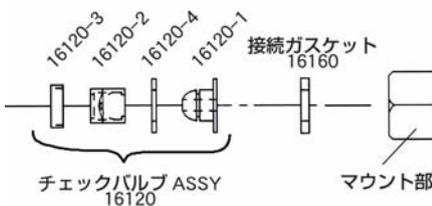


10 インチのセラミックストーンのスペア(16040 単体の状態)	(ご照会ください)
(1/4 インチ NPT 用) 竹の子接続 (上図中のオプション)	(ご照会ください)
標準仕様以外のマウント	(ご照会ください)
チェックバルブASSY(16120) (左図参照、定期交換推奨)	(ご照会ください) 2 個単位
チェックバルブ 9/16"パッキン(16120-2) (左図参照)	(ご照会ください) 5 個単位
チェックバルブ白ネオプレンパッキン(16120-4) (左図参照)	(ご照会ください) 5 個単位
接続ガスケット(16160) (左図参照、定期交換推奨)	(ご照会ください) 5 個単位
セラミックストーン専用洗剤(8オンス、セラミックスに推奨)	(ご照会ください) 2 個単位


自動カーボネーションのための器具

* 表示は標準価格で、付帯工事やタンクの仕様に応じた追加パーツが必要なケースがほとんどです。必ず見積もりをご請求ください。

コントロールバルブ(16410)	(ご照会ください) 円	クローム仕上げ、ウォールマウント・マウントピンつき。取り付け工事が必要な場合には別途出張費と技術料が必要です。
タンク・マネジャー(Meheen Mfg.製)	(ご照会ください) 円	機械単体の状態。タンク側に、所定の規格の信号が出る温度センサーや圧力センサーが必要です。取り付け工事が必要な場合には別途出張費と技術料が必要です。

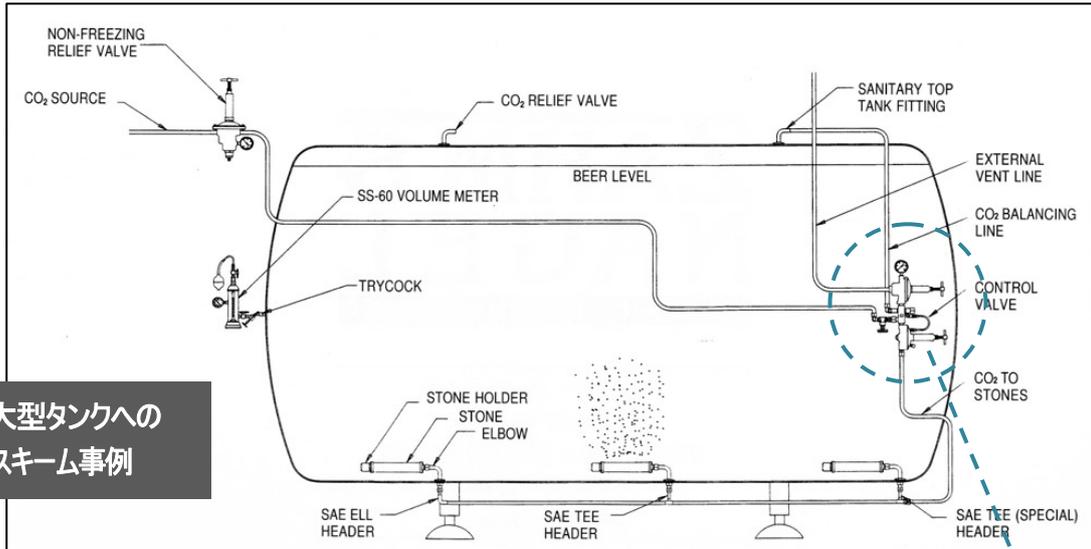

(参考) 大型タンクへの
取り付けスキーム事例

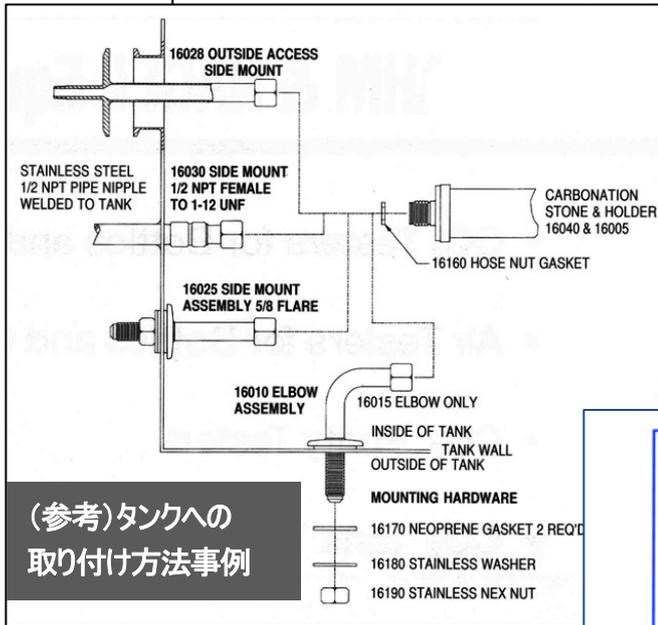

(参考) タンクへの
取り付け方法事例


コントロールバルブ

タンクのヘッド圧と一定の差
圧でガスを供給するバルブ



タンク・マネジャー

タンクのヘッド圧と温度をコンピューターに読み込んでス
トーンのガス放出を制御し、液晶パネル上で設定した含有
量まで自動的にガス添加を行う装置。Meheen Mfg.製。

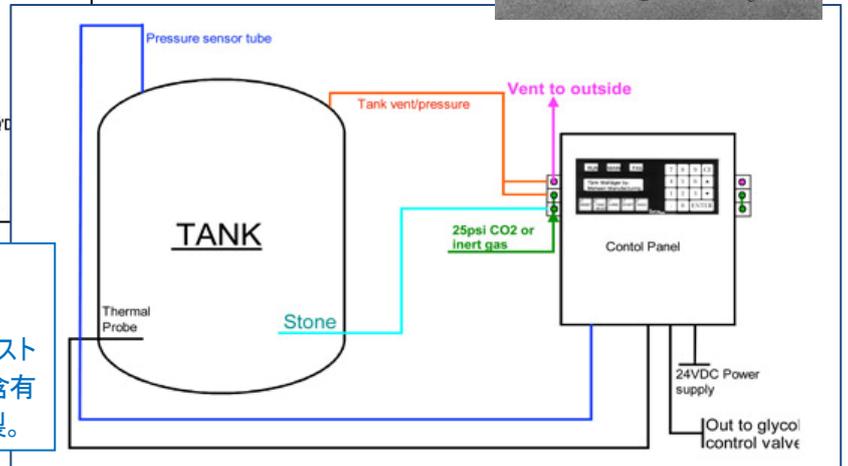

以上