

K2

NEW!

ワックスシール

“VinoWax”



VinoWax Type A : 壺口用

- 溶かしたVinoWaxを、ホットメルトガンでコルク栓の上に滴下するだけ。高級感・差別感のある封緘シールです。
- 平均的な使用量は0.3-0.4グラム。キャップシールに比べて**圧倒的なコストダウン**になります。
- コルクには接着力が強く、かつガラスびんには固着力の弱い(すなわち、バージン性が高く、抜栓時に余分なワックスがびん口に残らない)ワインびん専用のホットメルト系WAXシール、VinoWaxを新しく喜多産業が開発。
- ホットメルトアPLICATERを使用すれば1000-3000bphのびん詰めラインでも自動滴下可能。

- VinoWaxは特に「バートップ」、「フランチトップ」、「カラフェンド」などの壺口に適します。



- 清酒・焼酎にも!!** VINOWAXはワイン専用ではありません。天然コルク栓では着色や着臭があって使用できなかった清酒や焼酎にも、合成コルクとの組み合わせでご採用いただけます。

ノマコルク



世界で約4億個の使用実績のある合成コルク、ノマコルク。無地汎用品を準備しています。



手押しコルク打栓機

ディスクペーパーも対応可能です。



VinoWax Type B : 肩部用

- ガラス・コルクへの接着力が高いタイプ。肩の部分のクレスト用のほかコルクの上にも可能。
- クレスト刻印での使用量は0.7-1グラム程度。




VinoWax Type C :

壺口全体のカバー用

- 溶けたワックスの中に壺口を入れてボトルネック全体をカバーするタイプ。使用量の目安は1本当たり7-10グラム。
- 外国製品の中には硬くて剥がしにくいものもあるが、TypeCは軟らかく、めくる事が可能。

刻印デザインも

お任せください!!

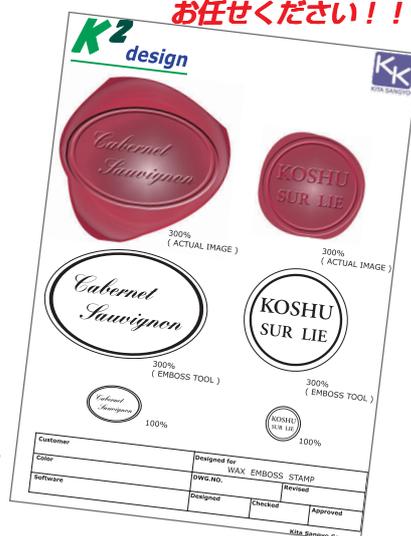

※この商品に関する照会先：喜多産業株式会社
 大阪営業部 tel : 06-6731-0251 e-mail : osaka@kitasangyo.com
 東京営業部 tel : 03-3851-5191 e-mail : tokyo@kitasangyo.com



300%
(ACTUAL IMAGE)



300%
(ACTUAL IMAGE)



300%
(EMOSS TOOL)



300%
(EMOSS TOOL)



100%



100%

Customer	Designed for WAX EMOSS STAMP		
Color	DWG.NO.	Revised	
Software	Designed	Checked	Approved